


ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY Z KRĘGÓW ŻELBETONOWYCH

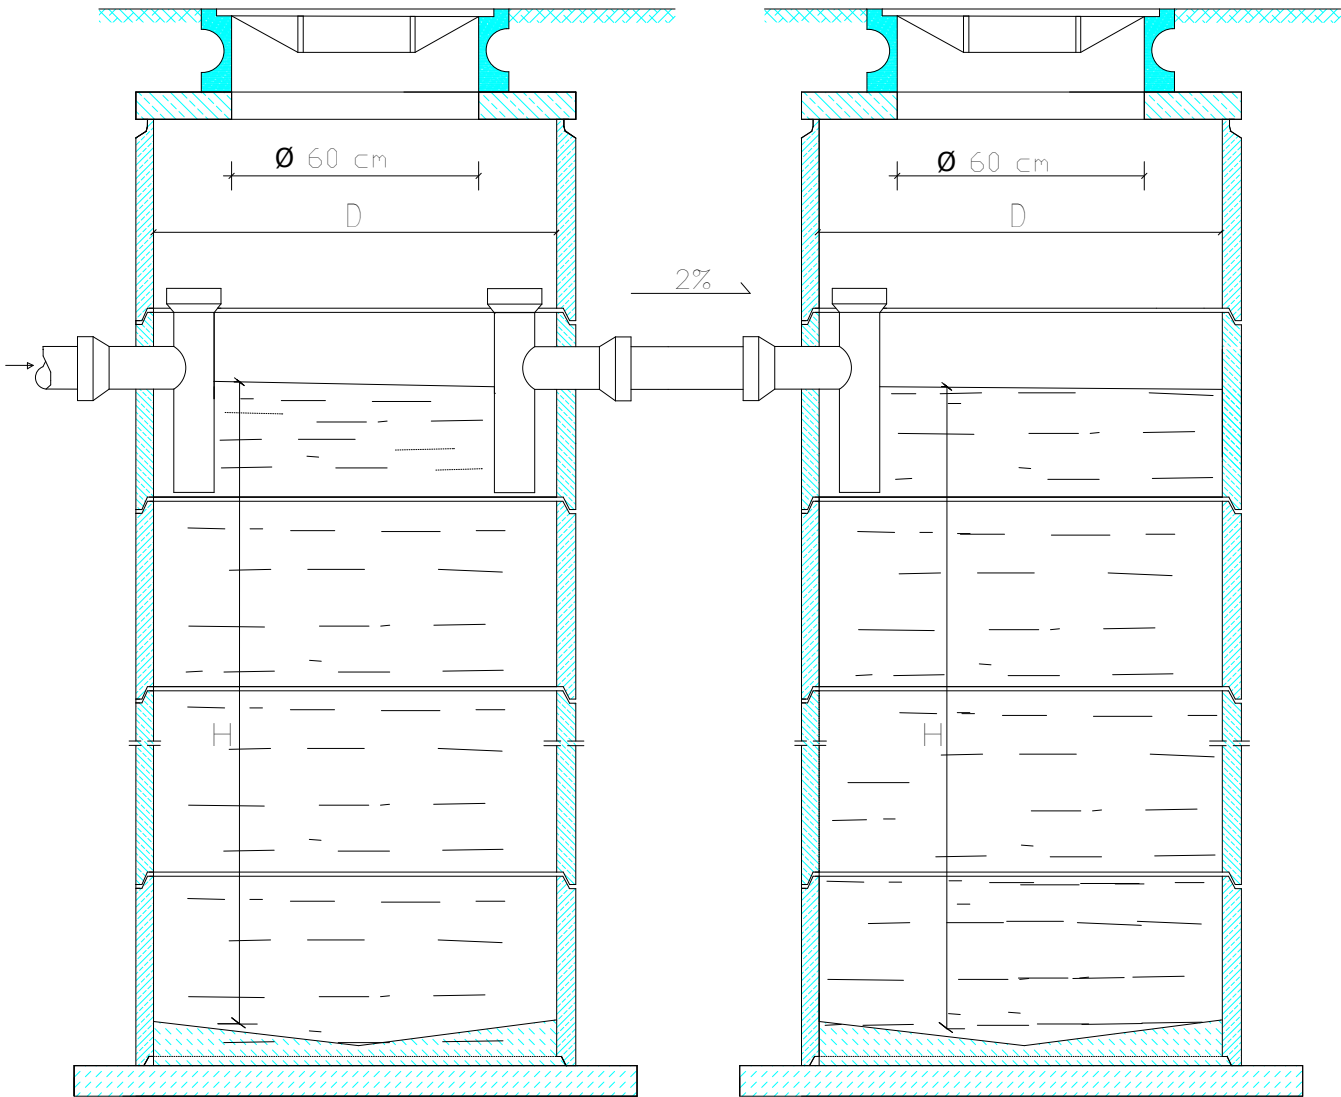

OPIS TECHNICZNY .

1. Szczelny osadnik ścieków wykonany z kręgów żelbetonowych uszczelnionych zaprawą cementową z dodatkiem środka wodoszczelnego typu „Hydrozol”, „Hydrobet” .
2. Dno zbiornika z betonu B15 z dodatkiem środka wodoszczelnego typu j.w.
3. Nakrywa żelbetowa prefabrykowana.
4. Właz żeliwny typowy typu „lekkiego”
5. Klamry włazowe żeliwne typowe osadzone w ścianie zbiornika.
6. Izolacja zewnętrzna zbiornika powłokowa 2x" Abizol R" + P".
7. Wentylacja zbiornika - rura wywiewna z PCW średnicy 110 mm osadzona w nakrywie.

OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA [m3]

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA H [m]	D - ŚREDNICA KRĘGÓW [mm]						
	Ø800	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1600	Ø1800	Ø2000
100	1,00	1,57	2,26	3,07	4,02	5,09	6,28
125	1,26	1,96	2,83	3,85	5,02	6,36	7,85
150	1,51	2,36	3,39	4,62	6,03	7,63	9,42
175	1,76	2,47	3,96	5,38	7,03	8,90	10,99
200	2,01	3,14	4,52	6,15	8,04	10,17	12,56
225	2,26	3,53	5,09	6,92	9,04	11,44	14,13
250	2,51	3,92	5,62	7,69	10,05	12,72	15,70
275	2,76	4,31	6,27	8,46	11,05	13,99	17,27
300	3,01	4,71	6,78	9,23	12,06	15,26	18,84

PROJEKT	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bądzyn wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewidencyjny 54	DATA	PAŹDZIERNIK 2012
		SKALA	1:100
		NR RYS.	14
TEMAT RYSUNKU	ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY		
INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz		
Autor	mgr inż. arch. R. Blachno	nr upr. upr. nr 5/PD OKK/2011	podpis